


STPF(EN)

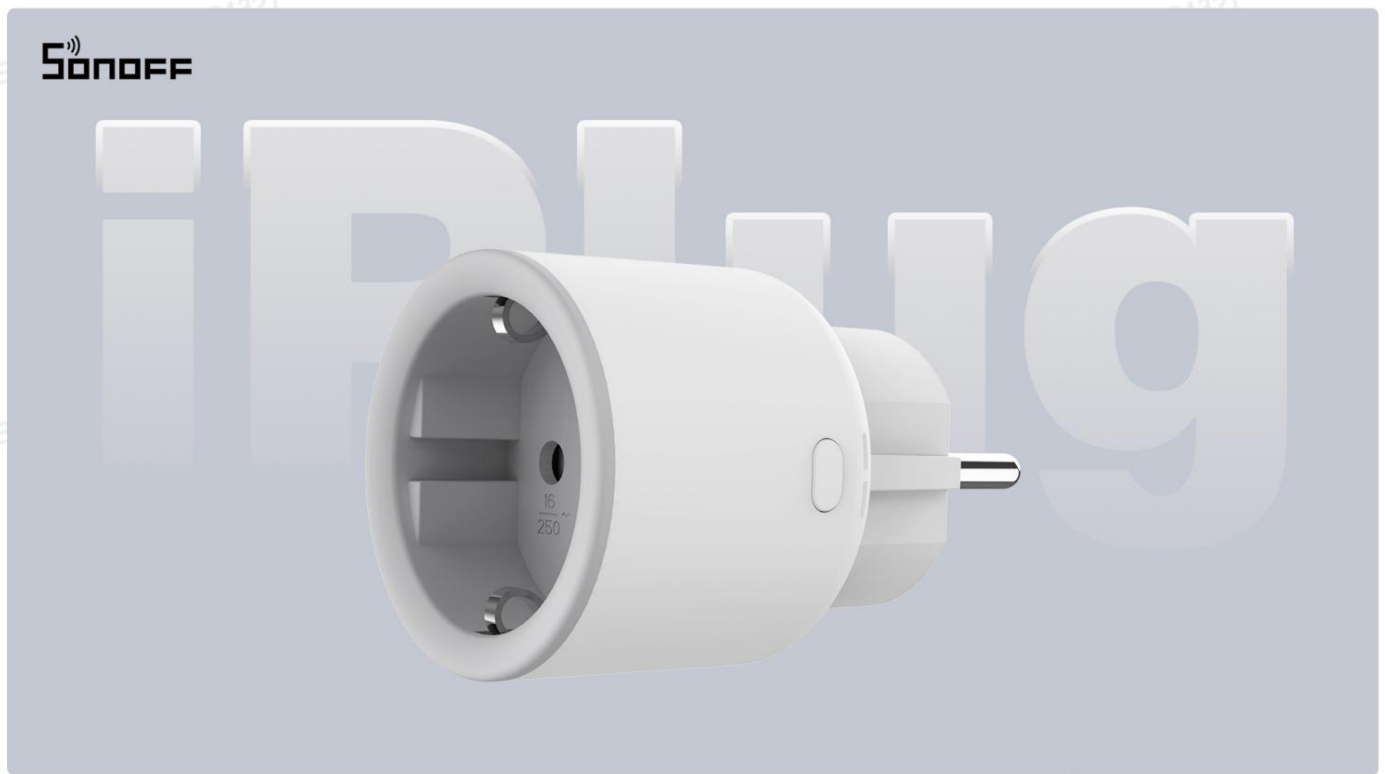

Inteligentní zásuvka Wi-Fi

Uživatelská příručka V1.0

Úvod

"Bezpečná a spolehlivá" Wi-Fi Smart Plug s hlavními funkcemi, jako je dálkové ovládání, napájení monitorování a hlasové ovládání. Můžete kontrolovat denní/měsíční spotřebu energie stránku s přehledem energie v aplikaci eWeLink. Domácí automatizaci lze dosáhnout pomocí konfigurace inteligentních scén, časovačů, plánů atd.



Dálkové ovládání



Časovače/plán



Hlasová kontrola



Sdílení zařízení



Chytrá scéna




Krokový režim



Přehled energie



Ochrana proti přetížení

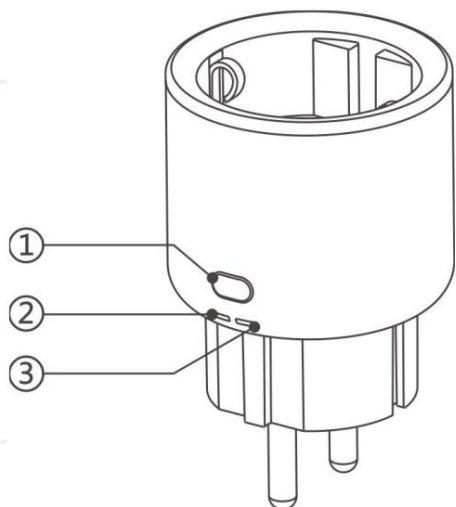

Tlačítko

Stiskněte jednou: Zapnutí/vypnutí chytré zástrčky.

Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení vstoupí do párování režimu.

Wi-Fi LED indikátor (modrý)

Zůstává zapnuté: Zařízení je online.

Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: Zařízení se spáruje režimu.

Rychlé blikání: Router není připojen.

Zablikat dvakrát: Připojeno k routeru, ale nepřipojeno do cloudu.

Tříkrát zablikat: Probíhá aktualizace firmwaru.

LED indikátor napájení (červený)

Svítlí: Zařízení je zapnuté.

Světlo nesvítlí: Zařízení je vypnuté.

Kompatibilní hlasoví asistenti



Specifikace

Modelka	S60TPF
---------	--------

MCU	ESP32-C3
Vstup	250V~,50/60Hz,16A
Max. Zatížení	4000W
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	79 g
Dimenze	Rozměry 50 x 50 x 61,5 mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	PC V0
Použitelné místo	Krytý
Pracovní teplota	-10°C~40°C
Pracovní vlhkost	5%~95% RH, nekondenzující
Certifikovaná shoda	CE/RoHS

Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytný buď miniaturní obvod Jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) s elektrickým jmenovitým výkonem 16A byla nainstalována před zástrčkou.

Stáhněte si aplikaci „ eWeLink“.

Stáhněte si prosím aplikaci „ eWeLink“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Přidat zařízení

1



Zadejte „ Skenovat“

2

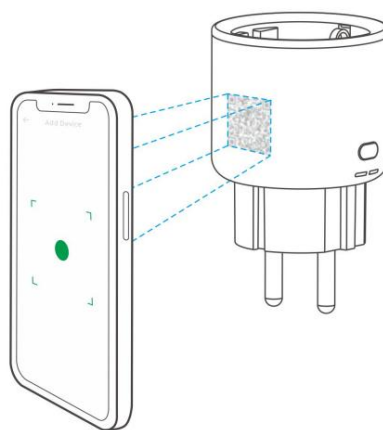


Naskenujte QR kód na zařízení

3




Vyberte „ Přidat zařízení“

4

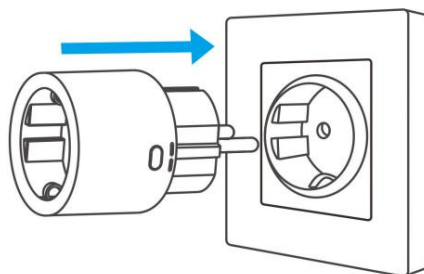


Zapojit

5




Dlouze stiskněte tlačítko na 5 sekund

6

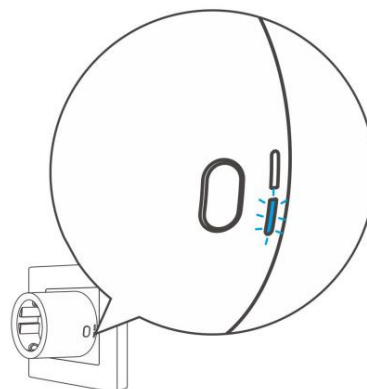


Zkontrolujte stav blikání indikátoru Wi-Fi

(dva krátké a jedno dlouhé bliknutí)

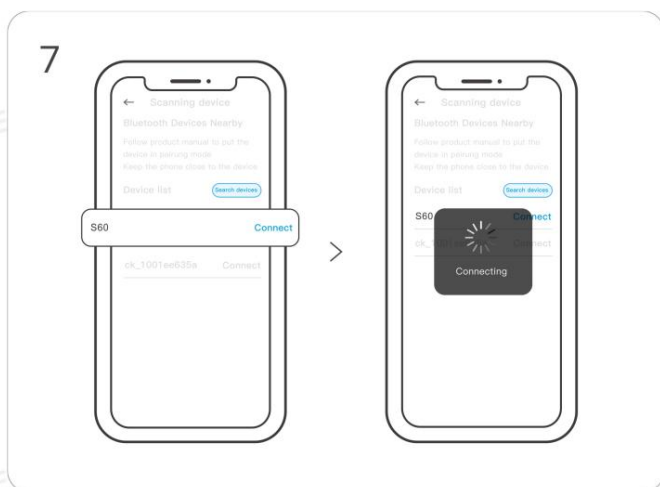


Vyhledejte zařízení a začněte se připojovat

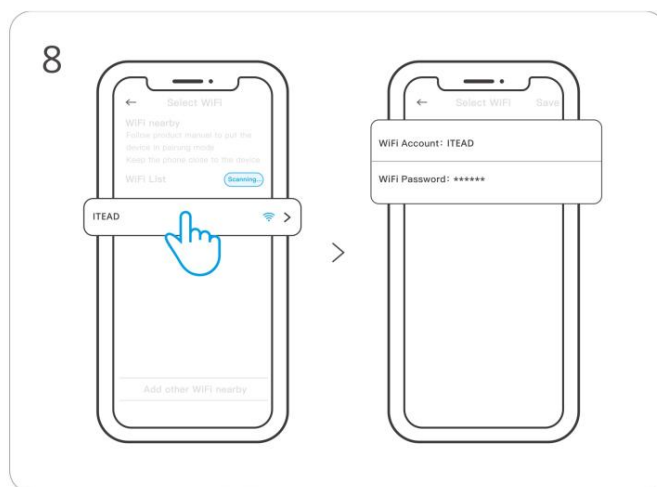

Vyberte síť "Wi-Fi" a zadejte

Heslo

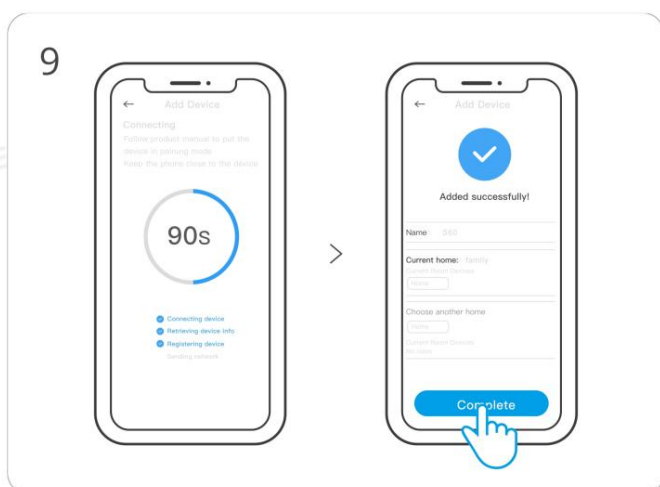

Zařízení bylo kompletně přidáno

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S60TPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Varování SAR

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno v oddělené vzdálenosti nejméně 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Pro frekvenci CE

Provozní frekvence Rozsah

BLE: 2402-2480 MHz

Provozní frekvence Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

RF výstupní výkon: BLE: 10dBm, Wi-Fi: 20dBm

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděný domovní odpad. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo místního úřady pro více informací o místě a podmínkách a podmínky takových sběrných míst.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína

PSČ: 518000

Servisní e-mail: support@itead.cc

Webové stránky: sonoff.tech

Vyrobena v Číně



ITEAD

ITEAD - 黎业军(2602432)